

Serviceunterlage

Waschautomat

Produkt-Nr.:
525.156-6
Typ/Privileg-Nr.:
Lavamat
74760

UTS-Nr.: 999 **QUELLE**

Best.Nr.: 5251566/01

Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET

WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER

KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE

BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT

Klassierung: WA WASCHMASCHINE

IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum.Nr LAVAMAT74760

Beschreibung 914002499

VK-Preis: 899.95

Serviceart: 1

Garantie fuer Kunden 24 Monate

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite

Erst 033 SONDERKATALOGE F/S 2003 0000


Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:


Technische Daten:

Fehler:



Baugruppe 1

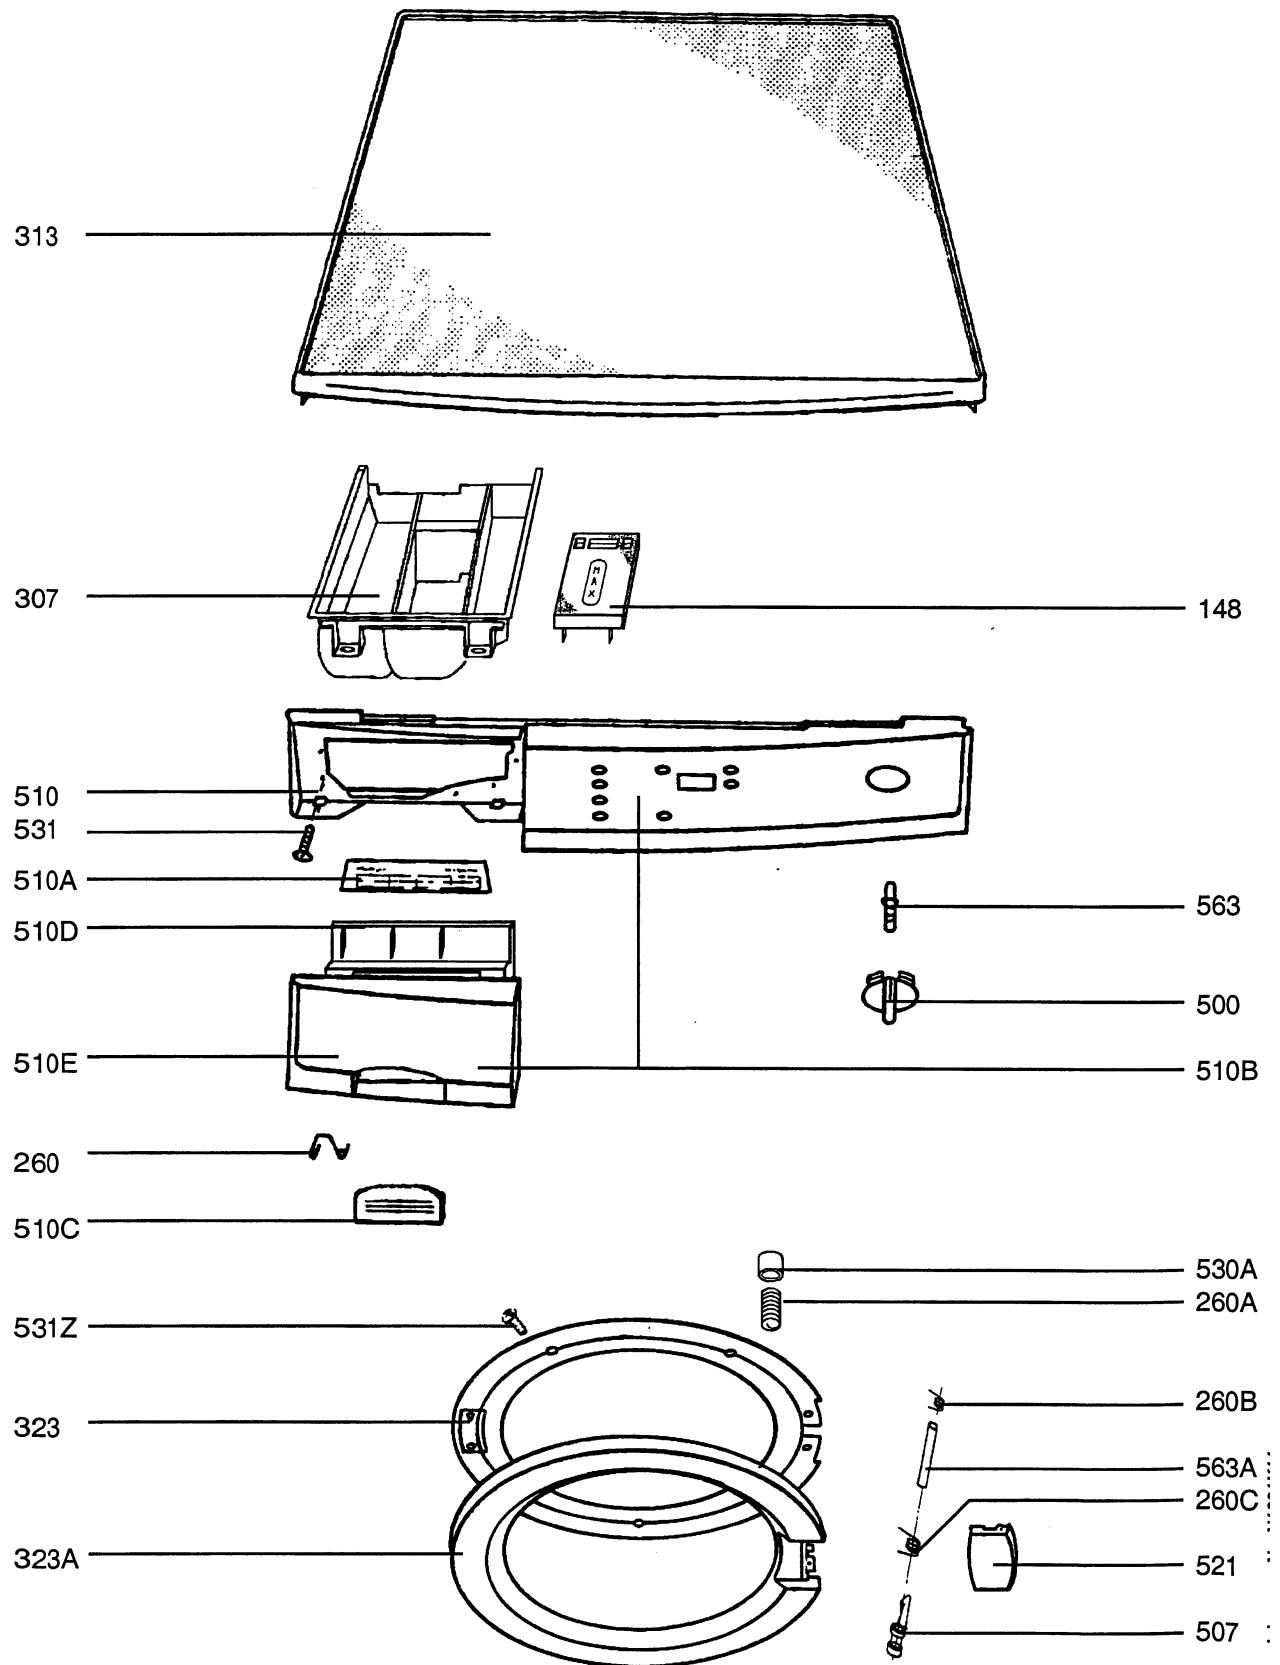


Baugruppe 2

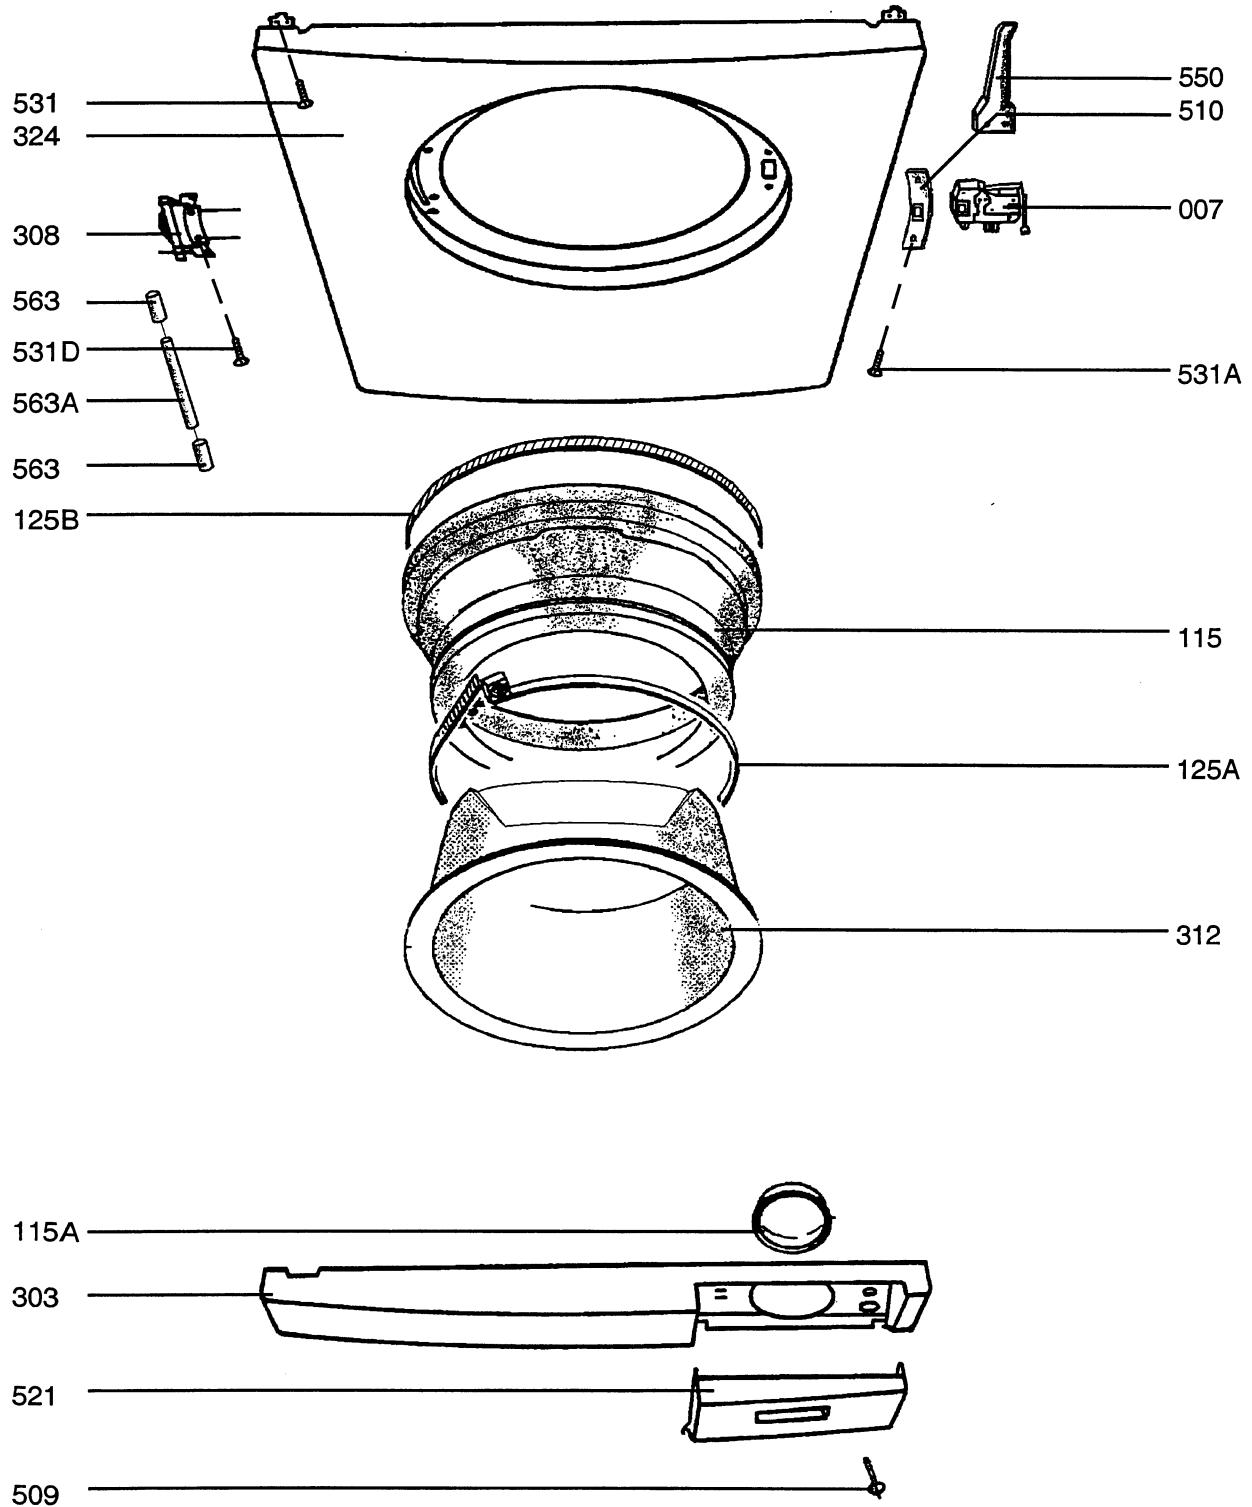


Baugruppe 3

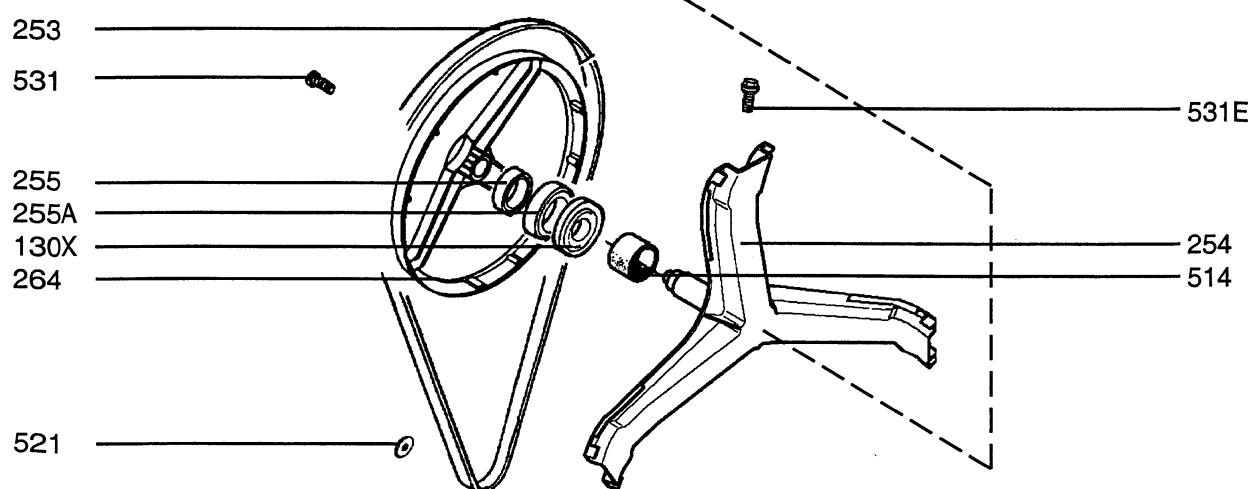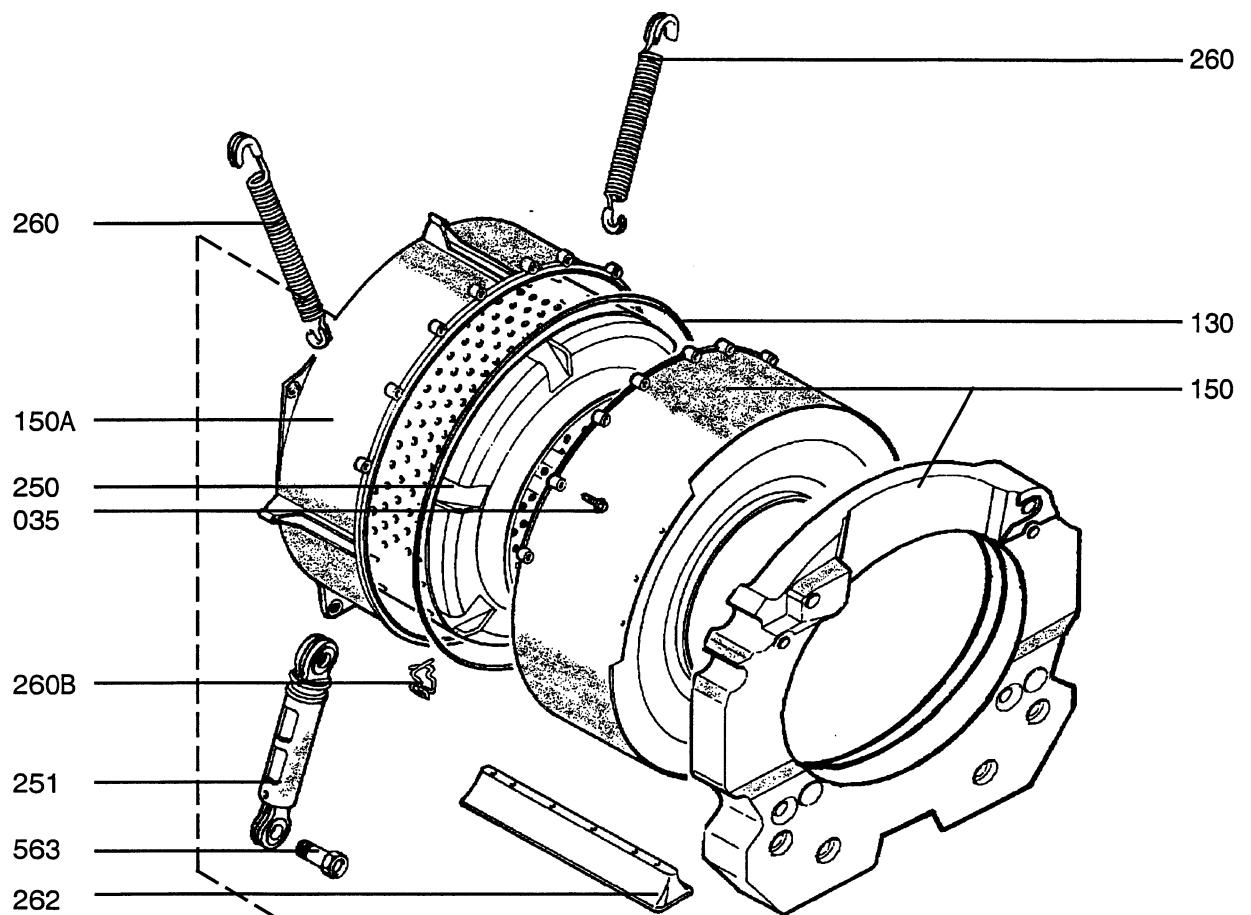


Baugruppe 4

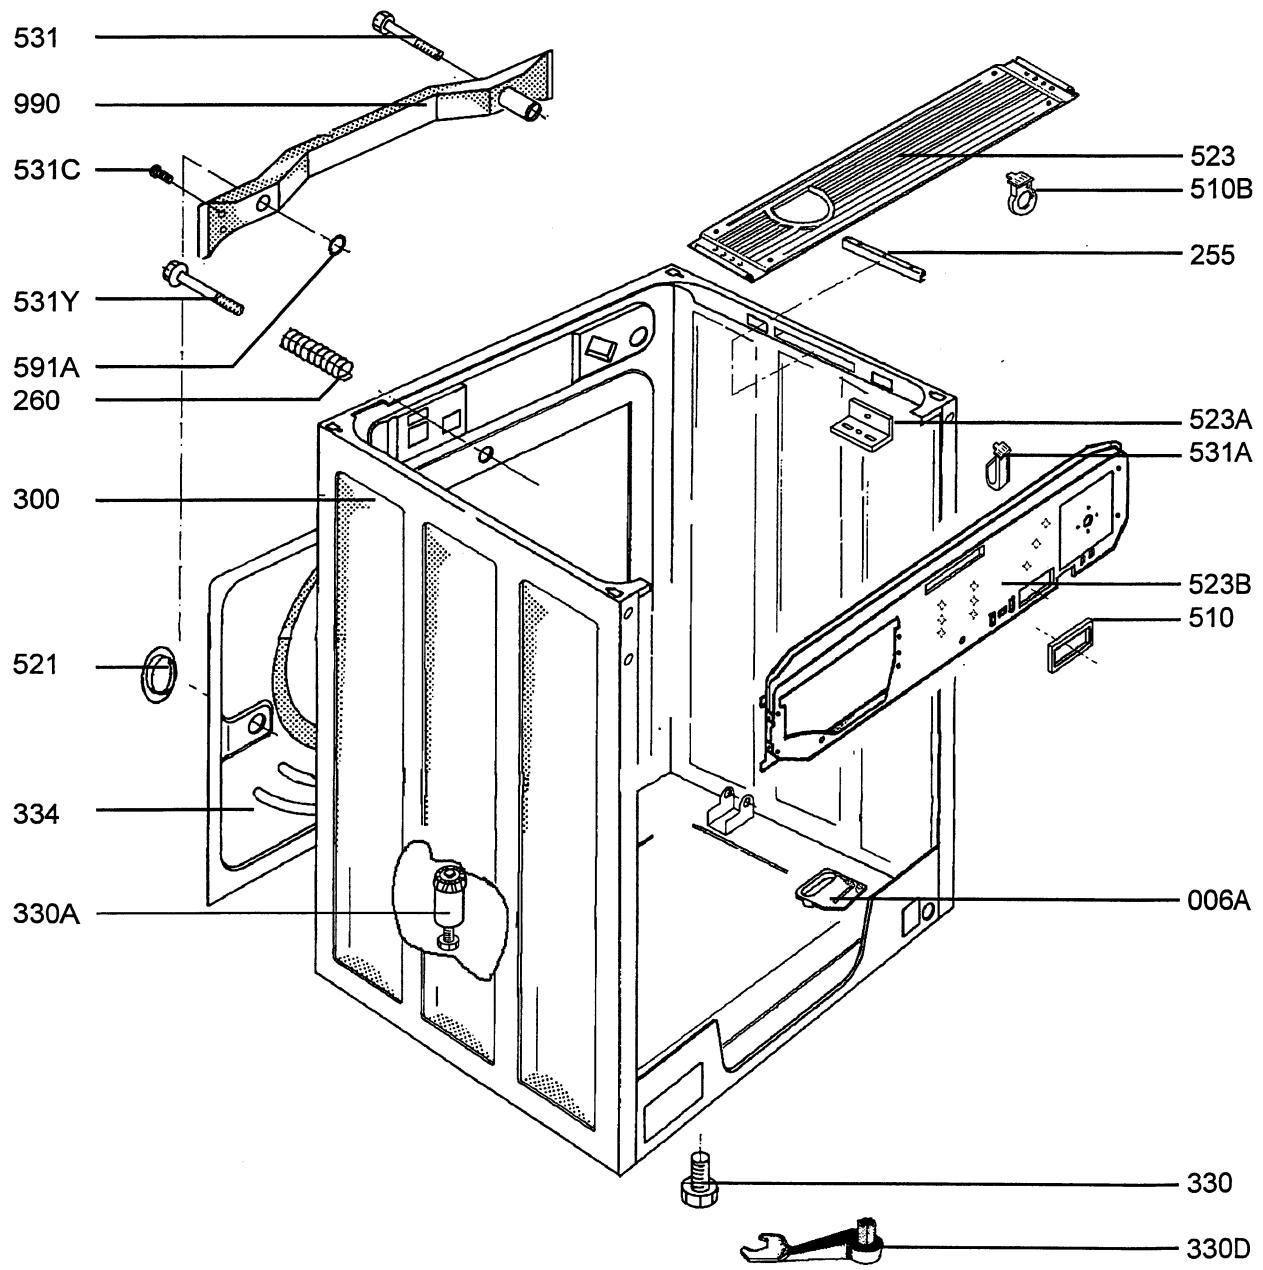

Baugruppe 5

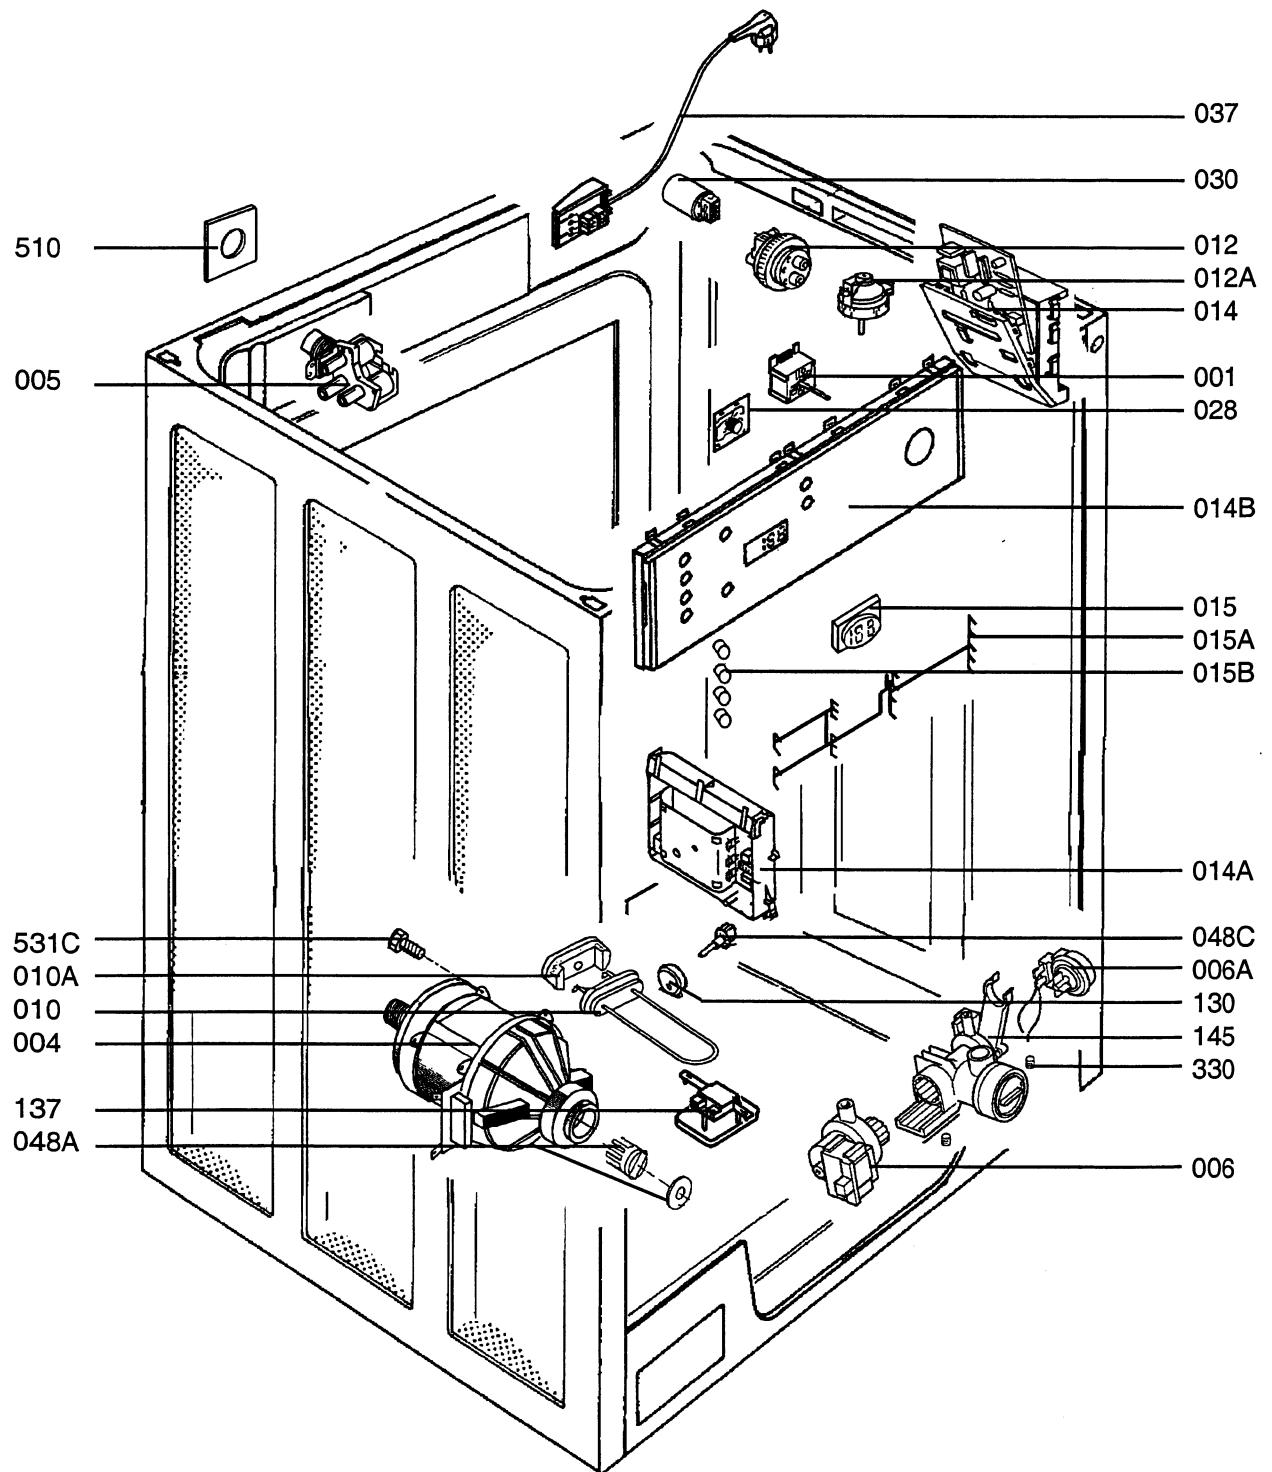


Baugruppe 6

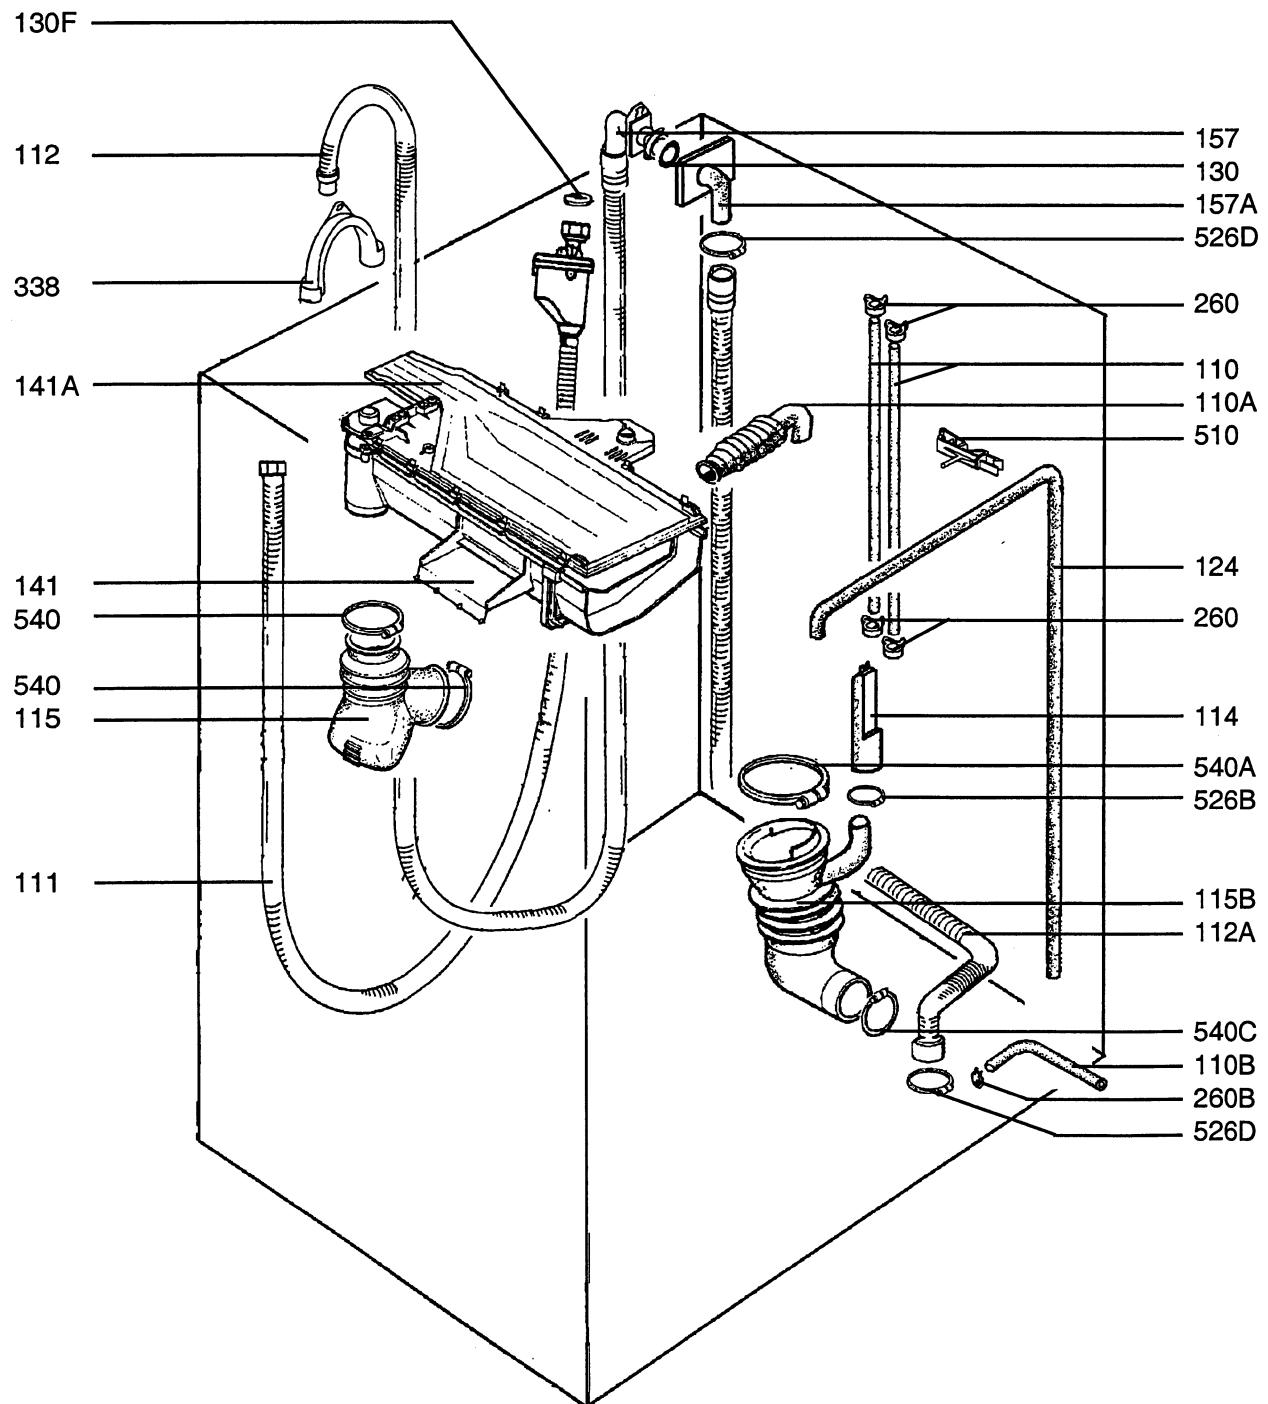


Stromlaufplan

Waschautomaten

110 527 900

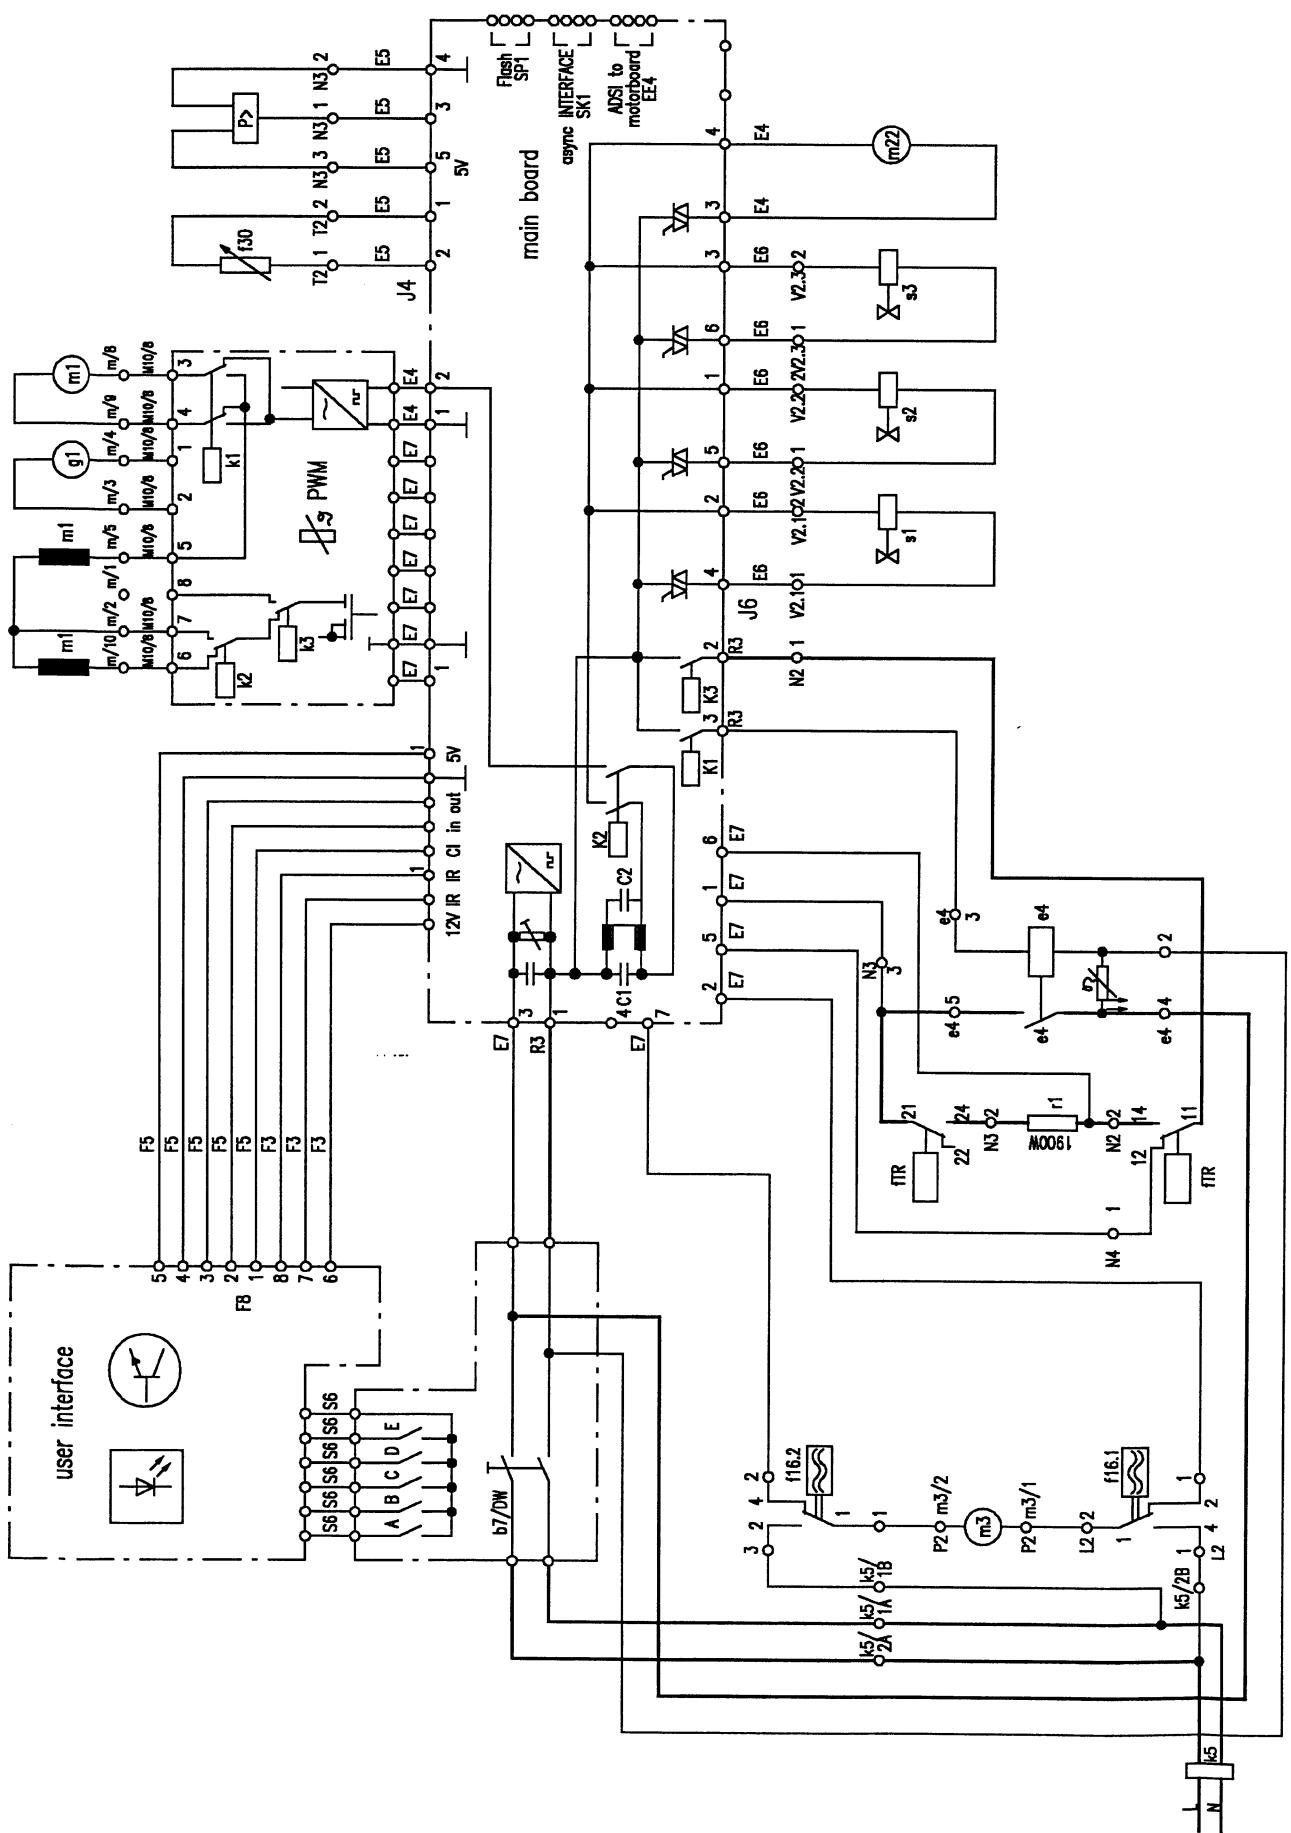

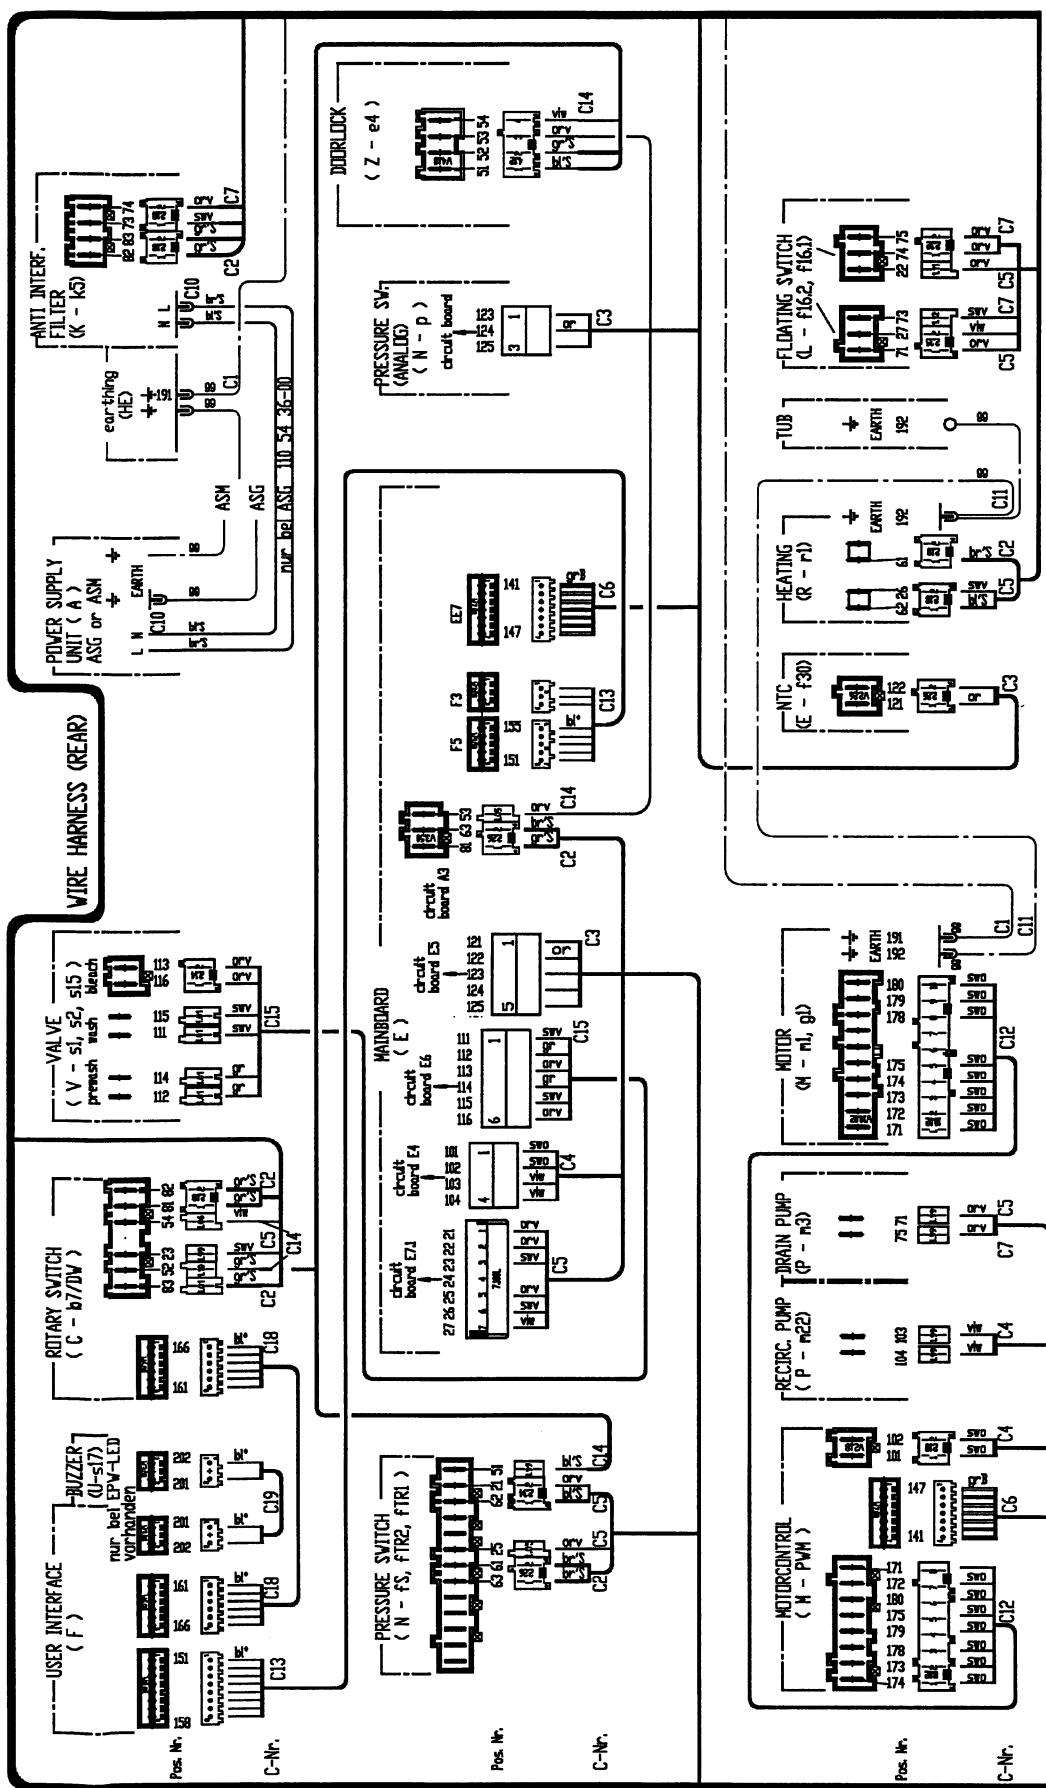

N0110548600

A	(ASG/ASM)	Anschlußgehäuse
C	(b7/DW)	Drehwahlschalter
E		Elektronik
E	(f30)	NTC Fühler
F	(s17)	Ein / Ausgabeelektronik
H	(h11)	Lampe
HE		Haupterde
K	(k5)	Kondensator
L	(f16.1/f16.2)	Schwimmerschalter
M	(m1/g1)	Motor
M	(PWM)	Motor
N	(fs/fTR2/fTR1)	Druckwächter
N	(p)	Drucksensor
P	(m3)	Pumpe
P	(m22)	Rezirkulationspumpe - Umlauf pumpe
R	(r1)	Heizung
U	(s17)	Summer
V	(s1/s2/s15)	Ventil
Z	(e4)	Türverriegelung

Technische Daten

Waschautomaten

110 000 002

Zulaufventil:

Anschlusswert 220/240V +6-15%; 50 Hz;
0,6 - 10 bar
Durchflussmenge 8 L/min

Laugenpumpe:

Anschlusswert 230V; 50 Hz; Synchron
Förderleistung 22 L/min
Leistung 34W +30%
Widerstand 164Ω +5/-5%

Rezirkulationspumpe:

Anschlusswert 230V; 50 Hz; Synchron
Förderleistung 25 L/min
Leistung 22W +30%
Widerstand 202Ω +5/-5%


Heizstab:

Anschlusswert 230V; 50 Hz;
Leistung 1950W
Absicherung 10A

NTC Widerstand:


°C	Ω
20	6050
60	1250
80	640

Motor:

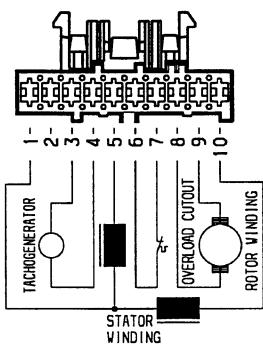

Sachnummer	Anschlusswert	Tacho (3-4)	Rotor (8-9)	Stator (5-1)	Stator komplett (5-10)
124 309 8 . . sole	230V; 50Hz AC	184Ω +/-8%	1,72Ω +/-8%	0,47Ω +/-8%	1,30Ω +/-8%
124 391 0 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,50Ω +/-8%		1,09Ω +/-8%
124 306 1 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,95Ω +/-8%		1,70Ω +/-8%
124 309 9 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,75Ω +/-8%		1,12Ω +/-8%
132 079 9 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,71Ω +/-8%	0,49Ω +/-8%	1,26Ω +/-8%
110 536 1 . . FHP	230V; DC	223Ω +/-8%	1,45Ω +/-8%	1,00Ω +/-8%	2,50Ω +/-8%
110 536 4 . . FHP	230V; DC	223Ω +/-8%	1,45Ω +/-8%		2,50Ω +/-8%

Drucksensor:

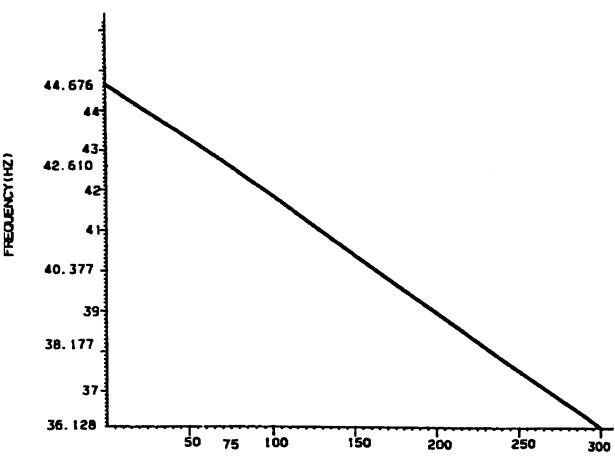


PRESSURE (mm H ₂ O)	FREQUENCY (Hz)
0	44.676
75	42.610
300	36.128

Drehwahlschalter

Waschautomaten

110 000 003

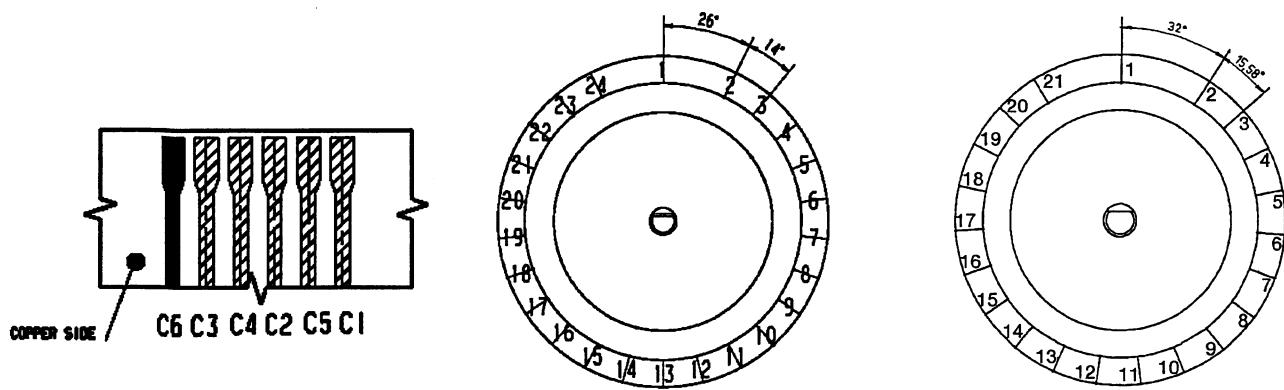

Binärcode					24-Positionen				21-Positionen			
C3	C4	C2	C5	C1	Display	Position	Programm	°C	Display	Position	Programm	°C
○	○	○	○		1E	1	Aus	/	1E	1	Aus	/
		○	○		06	2	Koch / Bunt	95	06	2	Koch / Bunt	95
○		○			14	3	Koch / Bunt	E	14	3	Koch / Bunt	E
○	○				0C	4	Koch / Bunt	60	0C	4	Koch / Bunt	60
○	○	○			1C	5	Koch / Bunt	50	1C	5	Koch / Bunt	50
○		○			0A	6	Koch / Bunt	40	0A	6	Koch / Bunt	40
			○		01	7	Koch / Bunt	30	01	7	Koch / Bunt	30
			○	○	03	8	Koch / Bunt	0	/	/	/	/
○			○		09	9	Pflegeleicht	60	09	8	Pflegeleicht	60
○	○	○			0E	10	Pflegeleicht	50	0E	9	Pflegeleicht	50
○			○		12	11	Pflegeleicht	40	12	10	Pflegeleicht	40
○		○	○		0B	12	Leichtbügeln	30	0B	11	Leichtbügeln	40
○			○		11	13	Pflegeleicht	0	/	/	/	/
○	○				18	14	Feinwäsche	40	18	12	Feinwäsche	40
○		○	○		13	15	Feinwäsche	30	13	13	Feinwäsche	30
○	○		○		1A	16	Handwäsche	40	/	/	/	/
○	○		○		19	17	Handwäsche	30	19	14	Handwäsche	30
○	○		○	○	1B	18	Handwäsche	0	1B	15	Handwäsche	0
	○		○	○	05	19	Einweichen	30	05	16	Einweichen	30
○	○	○			16	20	Spülen	/	16	17	Spülen	/
		○			02	21	Stärken	/	02	18	Stärken	/
	○				04	22	Abpumpen	/	04	19	Abpumpen	/
○					08	23	Schleudern	/	08	20	Schleudern	/
○					10	24	Miniprogram	30	10	21	Miniprogram	30